CUT 2.2cm

ふたり乗り小型特殊自動車

LIGER

J112S・J152S

Photo:J112S

小型特殊自動車

ライガー ELL802

Photo:ELL802キャビン付

ものづくりは演歌だ

CHIKUSUI CANYCOM, INC.

CANYCOM

L I G E R

安心性・快適性・作業性ナンバーワン！

あんしん

4輪油圧内拡式ブレーキ
確実な制動力を得るために、油圧内拡式ブレーキを4輪全てに装備しました。

大型ヘッドランプ採用
夜間走行時の視認性の向上を図り、自動車用と同等の明るさを持つ大型ヘッドランプを採用しました。

ウインドウウォッシャー
窓の汚れを洗い流し、安全で快適な視野を確保。

低速車マーク標準装備(業界初)
後方からの追突防止のために、低速車マークを業界初の標準装備としました。

かいてき

サスペンション装備
フロントにサスペンションを装備！振動が少なく乗り心地が最高です！

ヒーター
J152Sはヒーターを標準装備。四季を通して快適に作業できます。

オープンルーフ
好評の開閉式ルーフが室内に爽やかな風を導きます。

メーターパネル
インジケータランプ
（ウインカー、ハイビーム、各種警告灯）と、燃料残量計、アワメーターを一つにまとめたメーターパネルを装備しました。

らくらく

ハイパワーエンジン
最高出力16.5馬力(J152S)
11.3馬力(J112S)を誇るハイパワーエンジンを搭載。積載時や登坂時に力強い走行性能を発揮します。

足踏み式駐車ブレーキ
足踏み式駐車ブレーキ採用でラクに足で操作が出来ます。

インパネシフト
シフトレバーの位置をシート間からインパネ部に移動することによりシフトチェンジの操作性は大幅に向上しました。

すっきりとしたデザイン
ワンタッチ荷台ロック、荷台ステップ、荷台チェーン、荷台パイプ枠を装備。作業性を一段と高めました。

■J152S/J112S装備一覧

安全関連装備		快適関連装備	
油圧4輪ブレーキ		ヒーター	J152S
低速車マーク		フロントサスペンション	
ハロゲンヘッドランプ		ウインドウウォッシャー	
ハイビーム		ワイドキャビン	
バックアップランプ		室内灯付きルームミラー	
両席シートベルト		オープンルーフ	
ドア錠		2段階ドアラッチ	
鍵付き燃料タンク		前倒しワイドシート	
ドアガラス窓		オートキャンセルウィンカー	
作業関連装備		アワメータ	
ハイパワーエンジン		燃料残量計	
パワーステアリング		バッテリ警告灯	
4WD		アシストグリップ	
インパネシフト		灰皿	
荷台ステップ		フロアマット	
荷台チェーン		ホイールキャップ	
荷台パイプ枠		前後泥よけ	
ワンタッチバック補強		デフロスタ仕様	※
側板簡単ロック			
油圧ダンプ			
ワイドタイヤ			
タイヤチェーン	※		
スタッドレスタイヤ	※		

は標準装備です
※ はオプションです

ルームランプ
室内を明るく照らします

ホイールキャップ
おしゃれなフルホイールキャップを標準装備しました。
また前後の泥よけも標準装備です。

ライガー ELL802

☆センターローリング+４輪駆動

運転席部と荷台とが路面の状態で別々に反応します。
（車体が路面に応じてローリングするようになっています）
多少の凸凹道でもタイヤの浮き上がりはありません。
しかも4輪駆動ですのでスリップ知らず。

☆前輪操舵方式+胴体屈折操舵方式の両方を採用

最小回転半径2.95mと抜群の旋回！
ハンドル操作性が飛躍的に向上し直進性も増しました。
その上、地面からのキックバックの減少、
ハンドルの操作力の軽減で快適な運転が可能となりました。

☆ワイドな荷台

20kg用コンテナだと10個ラクラク積むことができます。

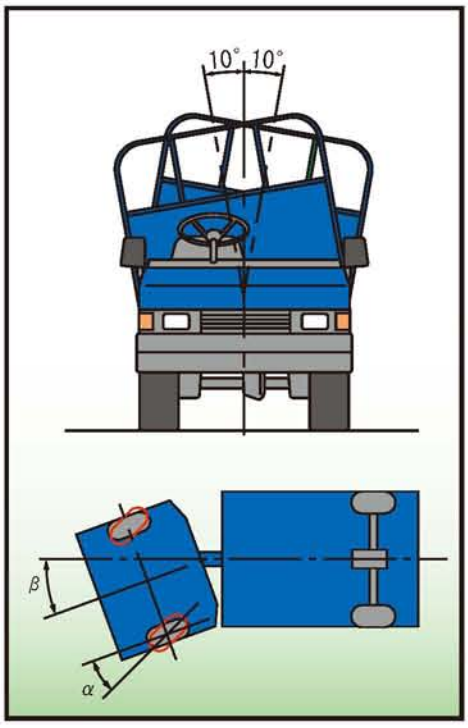

サスペンション付
デラックスシートの
採用により快適な
乗り心地を楽しめます。

レバー類を一ヶ所に
集中させましたので
運転席はスッキリ、
楽な姿勢で簡単操作
できます。

ドリップモールと
ドアパッキンの採用で
ドアから雨水の浸入を
シャットアウト
しました。

■ELL802装備一覧

安全関連装備		快適関連装備	
油圧4輪ブレーキ	■	フロントサスペンション	■
低速車マーク	■	ウインドウウォッシャー	■
ハロゲンヘッドランプ	■	ワイドキャビン	■
ハイビーム	■	室内灯付きルームミラー	□
バックアップランプ	■	2段階ドアラッチ	■
シートベルト	■	前倒しワイドシート	■
ドア錠	■	オートキャンセルウィンカー	■
作業関連装備		アワメータ	■
パワーステアリング	■	燃料残量計	■
パートタイム4WD	■	バッテリ警告灯	■
インパネシフト	■	アシストグリップ	■
荷台ステップ	■	灰皿	■
荷台チェーン	■	フロアマット	■
荷台パイプ枠	■	ホイールキャップ	■
ワンタッチバック補強	■	前後泥よけ	■
油圧ダンプ	■		
ワイドタイヤ	■		
タイヤチェーン	※		

□ キャビン付
■ は標準装備です
※ はオプションです

■ライガー主要諸元

名称			単位	J112S KU【KUD】	J152S KUH	ELL802 MUPW
型式認定番号				J111　特809	J150　特816	ELL801M　特560
機械寸法		全長	mm	3350		3315
		全幅	mm	1320		1185
		全高	mm	1800		1695
		ホイールベース	mm	1690		1700
		トレッド	mm	前：1015　後：1030		前：915　後：880
		最低地上高	mm	180	155	
		荷台床面高さ	mm	665		660
荷台寸法		長さ	mm	1850		1845
		幅	mm	1195		1080
		高さ	mm	230		
機械質量			kg	800	850	570（キャビン無は530）
最大作業能力			kN(kg)	6.46(660)		4.90(500)
走行速度	前進	1速	km/h	3.1	3.8	2.7
		2速	km/h	5.5	6.8	4.8
		3速	km/h	11.0	9.6	9.5
		4速	km/h	14.7	14.9	14.3
	後進	1速	km/h	3.1	3.8	2.7
		2速	km/h	5.5	6.8	4.8
最小回転半径			m	3.3		2.9
登坂能力			度	20		25
動力伝達装置	クラッチ形式			乾式多板		
	主変速形式			選択噛合式、常時噛合式３・４速）		
	操向装置形式			前輪操舵		車体屈折＋前輪操舵
	ブレーキ形式			４輪油圧内拡式ブレーキ		内拡式ブレーキ
	タイヤ			22　8.50-12		20　8.00-10
ダンプ方式				一方ダンプ		
ダンプ角度			度	６０		５２
荷台形式				箱形三方開		

■エンジン主要諸元

型式	単位	J112S	J152S	ELL802	型式	単位	J112S	J152S	ELL802
名称		クボタGH340	クボタGZ460	三菱GM291	総排気量	(cc)	340	456	296
形式		空冷4サイクル 1気筒	水冷4サイクル 2気筒	空冷4サイクル 1気筒	最大出力	kW/rpm (PS/rpm)	8.3/1900 (11.3/1900)	12.1/3600 (16.5/3600)	5.9/2000 (8.0/2000)
使用燃料		無鉛レギュラーガソリン			連続定格出力	kW/rpm (PS/rpm)	5.9/1800 (8.0/1800)	7.7/3200 (10.5/3200)	4.4/1800 (6.0/1800)
燃料タンク容量	リットル	16			最大トルク	N•m/min-1 (kgf•m/rpm)	49.0/1250 (5.0/1250)	35.3/2500 (3.6/2500)	35.3/1400 (3.6/1400)
シリンダ（内径×行程）	mm	81.0×66.0	69.0×61.0	80.0×59.0	始動方式		セルフスタータ		

⚠取り扱い注意事項

安全にお使いいただくため、ご使用される前に「取扱説明書」をよくお読みください。
「取扱説明書」の注意事項に違反した行為による事故については責任を持ちませんのでご注意ください。
運搬車を使用される場合は次の点に特にご注意ください。
・使用前には必ずブレーキの点検を実施して安全を確認してください。
・表示積載量以上を積載しないでください。
仕様は改良により予告なく変更することがあります。
掲載写真と現物は多少異なる事があります。
〈注〉小型特殊自動車の運転には運転免許（小型特殊自動車の運転が可能なもの）が必要となります。

筑水キャニコム　検索　詳しくは「筑水キャニコム」で検索！

HOME PAGE http://www.canycom.jp/　MAIL info@canycom.co.jp

株式会社 筑水キャニコム 本 社 〒839-1396 福岡県うきは市吉井町福益90-1
TEL 0943 (75) 2195　FAX 0943 (75) 4396

■製品・部品のご注文・納期に関するお問い合わせ
アドバンス・オーダー・センター
製品・部品ご注文番号 FAX:0943-75-8060　TEL:0943-75-8055
部品ご注文・お問い合わせ E-mail：parts_west@canycom.co.jp

■製品の仕様に関するお問い合わせ
ソーシャルマーケティング部

■営業企画ｾﾝﾀｰ	TEL:0943-75-2195	■東京事業所	TEL:03-3552-6255
■東北センター	TEL:022-281-1255	■関東センター	TEL:0270-63-8011
■関西センター	TEL:0790-42-6031	■中・四国センター	TEL:082-434-5996
■九州センター	TEL:0943-76-2583	■東京国際センター	TEL:03-3552-6277

郷土愛 うきは